



Telefon.: (+45) 57 600 606

Fax.: (+45) 57 600 681

info@aqua-tech.dk

mail@atlantisdendmark.dk

2011 Katalog



USP Pond Pumps

ECO Pond Pumps



www.aqua-tech.dk

info@aqua-tech.dk





2011 Katalog

Kære kunde.

Vi har den store glæde og fornøjelse at kunne præsentere flere af de nye prægtige Aqua-Tech produkter - til de i forvejen godt gennemprøvede USP og ECO pumper som i sæsonen 2009 og 2010 blev yderst godt modtaget på det Danske, Svenske, Tyske og Hollandske marked.

Alle produkterne er udviklet således - at enhver miljøbevidst forbruger nu kan spare endnu mere på energien, og derved udgiften til elektricitet, og ikke mindst på resurserne.

Mange af de nye produkter er udviklet - så de letter pasningen og rensningen af enhver havedam, og samtidig minimerer tidsforbruget på vedligeholdelsen af selve produktet, til glæde og gavn for enhver havedamsejer !

Aqua Tech produkterne leveres i flotte og præsentable salgskartoner inklusiv udførlig Dansk, Tysk, Hollandsk og Engelsk brugsanvisning, samt garantibevis, og vi indestår selvfølgelig for at eventuel garanti reklamationer behandles let og hurtigt, således at alle kun kan være tilfredse.

Vi giver vores garanti på, at vi altid har reservedele på lager op til 3 år efter at et produkt evt. er udgået af vores sortiment.





Aqua-Tech produkterne er forbeholdt den egentlige faghandel, dvs. der hvor du kan få en god og faglig betjening, og vil derfor kun være at finde i havecentre samt koi og havedamsfirmaer !

Alle produkter leveres med en 2 års garanti, og flere af produkterne med op til 5 års Europæisk garanti. Dog skal vi gøre opmærksom på at skader som er forvoldt af kalk, frost, manglende vedligeholdelse, eller vold på produkterne, ikke er dækket af garantien, men er kundens eget ansvar.

Almindelig sliddage af f.eks. membraner, UV lysrør, rotorser samt lejer, dækkes ikke under garantien !

Omkring priser kan disse oplyses af vores forhandlere - vi ønsker en god fornøjelse med din dejlige hobby.

ECO WORLD mærket garanterer dig de mest energirigtige produkter på verdensmarked.





UZO pumpe



UZO pumpeserien er en stærk magnetdrevet springvandspumpe, som bruges til alle former for mindre springvand, og den egner sig også til drift af figurer og de populære springsten.

Best. nr.	Model	l/h.	watt	H. max.	CTN	Volt/Hz	Ean/Barcode
AS 000300	UZO 300	300	5,0	35 cm.	12	230V / 50/60 Hz	5704979001659
AS 000750	UZO 750	750	7,5	50 cm.	12	230V / 50/60 Hz	5704979001666
AS 000950	UZO 950	950	11,5	100 cm.	12	230V / 50/60 Hz	5704979001673
AS 001350	UZO 1350	1.350	19,0	100 cm.	12	230V / 50/60 Hz	5704979001680
AS 002100	UZO 2100	2.100	27,0	130 cm.	8	230V / 50/60 Hz	5704979001697
AS 002500	UZO 2500	2.500	41,0	160 cm.	8	230V / 50/60 Hz	5704979001703



OZI pumpeserien er en ekstra stærk magnetdrevet springvandspumpe som bruges til alle former for mindre springvand, og den egner sig fortrinligt til drift af figurer - og de populære springsten.

Best. nr.	Model	l/h.	watt	H. max.	CTN	Volt/Hz	Ean/Barcode
AS 010750	OZI 750	750	12	1,5 m	12	230V / 50Hz	5704979001833
AS 011000	OZI 1000	1.000	16	1,8 m	12	230V / 50Hz	5704979001840
AS 011500	OZI 1500	1.500	23	2,5 m	8	230V / 50Hz	5704979001857
AS 012000	OZI 2000	2.000	43	3,0 m	8	230V / 50Hz	5704979001864
AS 013000	OZI 3000	3.000	68	3,5 m	8	230V / 50Hz	5704979001871
AS 014000	OZI 4000	4.000	68	3,0 m	4	230V / 50Hz	5704979001888
AS 015000	OZI 5000	5.000	98	4,0 m	4	230V / 50Hz	5704979001895
AS 016000	OZI 6000	6.000	188	5,5 m	4	230V / 50Hz	5704979001901



ENO pumpe

Asynkron



Rustfrit stål

Ekstra stærk Springvandspumpe som egner sig til drift af dyser, vandvægge, figurer, samt de nye flotte "Rolling Balls & Wheels".

ENO pumpen kan også med fordel bruges til "tørmontage" da den er udstyret med store udvendige gevind på ind og udløb.

Best. nr.	Model	l/h.	watt	H. max.	CTN	Volt/Hz	Ean/Barcode
AS 020400	ENO 4000	3.800	55	2,0 m.	4	230V / 50Hz	5704979000300
AS 020600	ENO 6000	5.600	65	2,2 m.	4	230V / 50Hz	5704979000331
AS 020800	ENO 8000	7.500	110	3,2 m.	4	230V / 50Hz	5704979000362
AS 021000	ENO 10000	9.500	140	4,0 m.	4	230V / 50Hz	5704979000393
AS 021200	ENO 12000	12.000	165	4,5 m.	2	230V / 50Hz	5704979000423
AS 021400	ENO 14000	14.000	245	5,2 m.	2	230V / 50Hz	5704979000454
AS 021800	ENO 18000	18.000	350	6,0 m.	2	230V / 50Hz	5704979000485
AS 022200	ENO 22000	22.000	420	7,0 m.	2	230V / 50Hz	5704979000515
AS 022600	ENO 26000	26.000	500	7,5 m.	2	230V / 50Hz	5704979000546
AS 023000	ENO 30000	30.000	650	8,0 m.	2	230V / 50Hz	5704979000577



LEZ pumpe

Asynkron



LEZ pumperne egner specielt til tørmontage for alle opgaver hvor der er brug for ekstra løftekapacitet og kraft.

LEZ pumperne egner sig også til drift af f.eks. Spa og Pool anlæg, og kan let indbygges, da den er meget støjsvag.

LEZ pumperne klarer let driften af alle former for nedgravede filteranlæg, hvor den let transporterer vandet retur til hoveddammen eller til vandfaldet.

LEZ pumperne har en rolig og lydsvag drift, og alle dele er sikret til IP 55 som gør at pumpen kan tåle at stå udendørs.

Best. nr.	Model	l/h.	watt	H. max.	CTN	Volt/Hz	Ean/Barcode
AS 070060	LEZ 14000	14.000	500	9,5 m	4	230V / 50Hz	5704979002038
AS 070070	LEZ 16000	16.000	600	10,0 m	4	230V / 50Hz	5704979002052
AS 070090	LEZ 18000	18.500	720	11,0 m	4	230V / 50Hz	5704979002076



LEQ pumpe

Asynkron



LEQ pumperne er med sit ekstra store forfilter specielt designet til brug for springvandsanlæg, pool og svømmesøer.

LEQ pumperne egner sig specielt godt til større springvandsanlæg hvor der er brug for **ekstra løft og kraft, og ikke mindst et godt stort forfilter.**

LEQ pumperne klarer også let driften af alle former for filteranlæg, hvor det er et must - at der altid er et godt flow og tryk.


LEQ pumperne har en rolig og lydsvag drift, og alle dele er sikret til IP 55 som gør at pumpen kan tåle at stå udendørs.

Best. nr.	Model	l/h.	watt	H. max.	CTN	Volt/Hz	Ean/Barcode
AS 060030	LEQ 10000	9.500	200	5,0 m	1	230V / 50Hz	5704979002199
AS 060040	LEQ 12000	12.500	350	7,5 m	1	230V / 50Hz	5704979002212
AS 060060	LEQ 14000	14.000	450	8,0 m	1	230V / 50Hz	5704979002236
AS 060080	LEQ 16000	16.000	550	10,0 m	1	230V / 50Hz	5704979002250
AS 060100	LEQ 18000	18.000	750	13,0 m	1	230V / 50Hz	5704979002274



USP pumpe

Asynkron

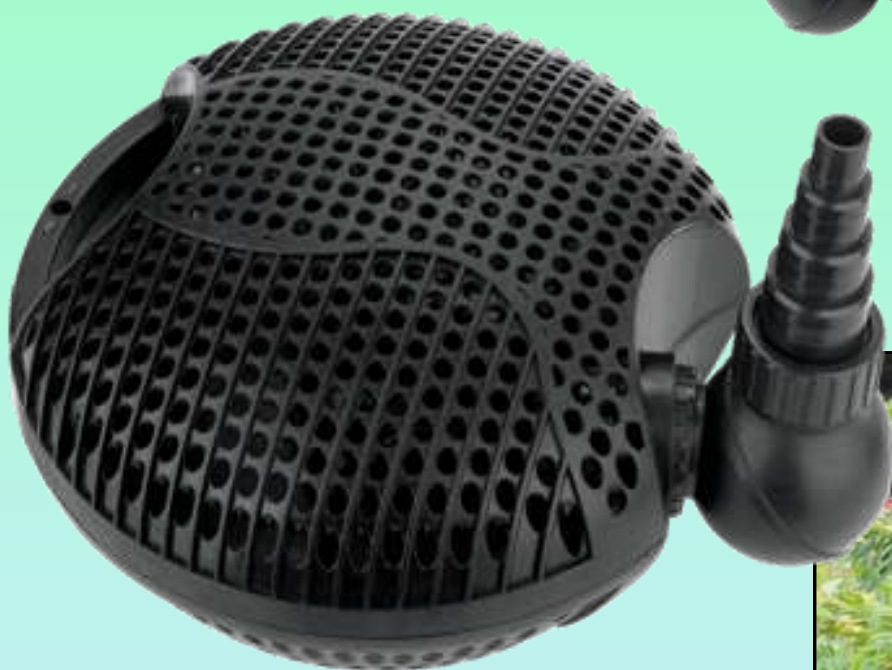

Ekstra stærk Vortex pumpe som let klarer smudspar-
tikler op til 10 mm.

USP pumpen har samtidig et rigtig godt løft - så den
er yderst velegnet som filterpumpe
samt til vandfald og åløb.

Best. nr.	Model	l/h.	watt	H. max.	CTN	Volt/Hz	Ean/Barcode
AT 000037	USP 4000	3700 l/h.	110	2,4 m.	2	230 - 50/60	5704979000041
AT 000060	USP 6000	5900 l/h.	130	2,5 m.	2	230 - 50/60	5704979000065
AT 000080	USP 8000	8000 l/h.	155	2,8 m.	2	230 - 50/60	5704979000089
AT 000100	USP 10000	10000 l/h.	175	3,0 m.	2	230 - 50/60	5704979000102
AT 000120	USP 12000	12000 l/h.	215	4,0 m.	2	230 - 50/60	5704979000133
AT 000160	USP 16000	16000 l/h.	280	5,3 m.	2	230 - 50/60	5704979000164



ECO pumpe

Asynkron



ECO Pumpen er "Det intelligente valg - for den miljøbevidste forbruger"

ECO pumpen klarer let enhver form for filteropgave.

ECO Pumpen egner sig fortrinlig til drift af vandløb og vandfald.

ECO pumpen har stor ekstern indsugning for skimmer og lavvandsfilter.

Best. nr.	Model	l/h.	watt	H. max.	CTN	Volt/Hz	Ean/Barcode
AT 001036	ECO 3600	3600 l/h.	45	2,0 m.	2	230V / 50Hz	5704979001048
AT 001048	ECO 4800	4800 l/h.	54	2,1 m.	2	230V / 50Hz	5704979001055
AT 001072	ECO 7200	7150 l/h.	72	2,5 m.	2	230V / 50Hz	5704979001079
AT 001110	ECO 11000	10850 l/h.	135	3,4 m.	2	230V / 50Hz	5704979001116
AT 001140	ECO 14000	14200 l/h.	175	4,1 m.	2	230V / 50Hz	5704979001147
AT 001180	ECO 18000	17900 l/h.	210	5,5 m.	2	230V / 50Hz	5704979001185
AT 001220	ECO 22000	22000 l/h.	330	5,7 m.	2	230V / 50Hz	5704979001222
AT 001250	ECO 25000	24300 l/h.	375	6,3 m.	2	230V / 50Hz	5704979001253



LEG pumpe
Asynkron

LEC pumpe
Asynkron



LEC & LEG er stærke lavenergi Vortex pumper som let klarer smudspartikler på op til 10 mm.

LEC & LEG pumperne har et rigtig godt løft på de store 75 og 110 mm. afgangsrør.

LEC & LEG egner sig specielt godt til drift af nedgravede filtre, hvor der opnås helt utrolige vandmængder i forhold til energiforbruget.

Best. nr.	Model	l/h.	watt	H. max.	Outlet	CTN	Volt/Hz	Ean/Barcode
AT 004020	LEC 20000	20.000	50	3,0 m.	Ø. 75	2	230V / 50Hz	5704979002403
AT 004025	LEC 25000	25.000	100	4,0 m.	Ø. 75	2	230V / 50Hz	5704979002427
AT 004030	LEC 30000	30.000	150	4,5 m.	Ø. 90	2	230V / 50Hz	5704979002441
AT 004035	LEC 35000	35.000	200	5,0 m.	Ø. 90	2	230V / 50Hz	5704979002465
AT 004060	LEG 60000	60.000	200	2,0 m.	Ø. 110	1	230V / 50Hz	5704979002601
AT 004070	LEG 70000	70.000	250	2,3 m.	Ø. 110	1	230V / 50Hz	5704979002625



LEX pumpe

Asynkron



Asynkron

Fjernbetjening med Start / Stop dimmer funktion.

Kan anvendes til alle asynkrone pumper op til 1000 w.

Energibesparelsen gør det til en fornøjelse, at bruge pumperne hele året rundt.



Den ægte rørpropel Vortex pumpe som let klarer smudspartikler på op til 20 mm.

LEX pumperne klarer let store mængder vand, når der er brug for at flytte vand uden at det skal løftes for meget.

Egner sig specielt godt til nedgravede filterløsninger, eller hvor der er brug for at flytte større mængder vand til et utroligt lavt og økonomisk strømforbrug.

Best. nr.	Model	l/h.	watt	H. max.	CTN	Volt/Hz	Ean/Barcode
AT 005035	LEX 35000	35.000	75	2 m.	1	230V / 50Hz	5704979002809
AT 005045	LEX 45000	45.000	100	2 m.	1	230V / 50Hz	5704979002823
HS 001000	Remote 1000				12	230 V / 50 Hz	5704979002878



UV-Tron



6 størrelser



UV-Tron er en nyudviklet serie af let justerbare UVC filtre som let tilpasses alle størrelser havedamme og alle formål.

UV-Tron har ekstra beskyttet transformer, som er indbygget i den nyudviklede montagefod hvor vandet sørger for den rette afkøling og hvor energien og dermed varmen afgives til vandet.

Ind og udgangsstudsene kan drejes i den ønskede retning, og letter derved montagen. Selve vandstrømmen ledes i en spiralform gennem UVC kappen, hvorved der opnås ekstra lang belysningstid.

Best. nr.	Model	Flow l/h.	watt	CTN	Volt/Hz	Ean/Barcode
FE 001009	UVC-Tron 9	2000 - 3000	14	4	230V / 50Hz	5704979200021
FE 001011	UVC-Tron 11	2500 - 5000	19	4	230V / 50Hz	5704979200045
FE 001018	UVC-Tron 18	3500 - 7000	25	4	230V / 50Hz	5704979200069
FE 001024	UVC-Tron 24	4500 - 9000	30	4	230V / 50Hz	5704979200083
FE 001036	UVC-Tron 36	6000 - 12000	44	4	230V / 50Hz	5704979200106
FE 001055	UVC-Tron 55	8000 - 16000	65	4	230V / 50Hz	5704979200120




UV-Pro

UV-Blue




Rustfrit stål

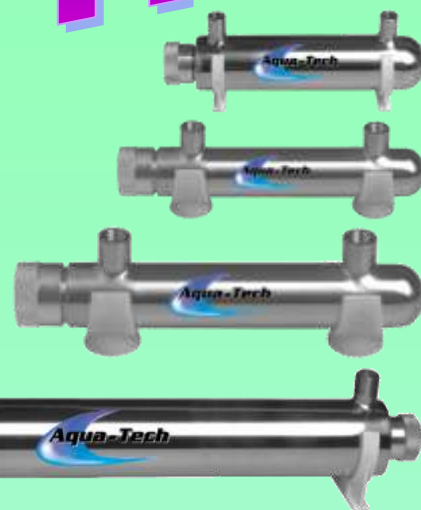

Når kvalitet og funktionalitet er i højsædet

Fra 4.500 liter pr. time
op til
660.000 liter pr. time



FT = Female Tread MT = Male Tread

Best. nr.	Model	Forbrug	Water Flow	UV rør	Ind/ud	Størrelse Ø. x L.
FE 020014	UV-Pro 14	14 watt	4.500 l/h.	1 x 14 W.	1" FT	Ø. 63,5 x 350 mm.
FE 020017	UV-Pro 17	17 watt	6.800 l/h.	1 x 17 W.	1" FT	Ø. 63,5 x 360 mm.
FE 020021	UV-Pro 21	21 watt	13.600 l/h.	1 x 21 W.	1-1/4" FT	Ø. 63,5 x 490 mm.
FE 020028	UV-Pro 28	28 watt	18.200 l/h.	1 x 28 W.	1-1/4" FT	Ø. 63,5 x 600 mm.
FE 020040	UV-Pro 40	40 watt	27.200 l/h.	1 x 40 W.	1-1/2" FT	Ø. 63,5 x 906 mm.
FE 020080	UV-Pro 80	80 watt	60.000 l/h.	2 x 40 W.	1-1/2" FT	Ø. 101 x 906 mm.
FE 020120	UV-Pro 120	120 watt	100.000 l/h.	3 x 40 W.	DN 50	Ø. 159 x 906 mm.
FE 020160	UV-Pro 160	160 watt	120.000 l/h.	4 x 40 W.	DN 50	Ø. 159 x 906 mm.
FE 020200	UV-Pro 200	200 watt	150.000 l/h.	5 x 40 W.	DN 65	Ø. 219 x 906 mm.
FE 020240	UV-Pro 240	240 watt	200.000 l/h.	3 x 80 W.	DN 80	Ø. 159 x 906 mm.
FE 020320	UV-Pro 320	320 watt	305.000 l/h.	4 x 80 W.	DN 100	Ø. 159 x 906 mm.
FE 020450	UV-Pro 450	450 watt	410.000 l/h.	3 x 145 W.	DN 100	Ø. 159 x 1630 mm.
FE 020600	UV-Pro 600	600 watt	560.000 l/h.	4 x 145 W.	DN 125	Ø. 159 x 1630 mm.
FE 020750	UV-Pro 750	750 watt	660.000 l/h.	5 x 145 W.	DN 150	Ø. 219 x 1630 mm.
FE 031020	UV-Blue 20	20 watt	13.100 l/h.	1 x 20 W.	1" MT	Ø. 159,0 x 906 mm.
FE 031030	UV-Blue 30	30 watt	19.300 l/h.	1 x 30 W.	1" MT	Ø. 219,0 x 906 mm.
FE 031040	UV-Blue 40	40 watt	27.000 l/h.	1 x 40 W.	1" MT	Ø. 159,0 x 906 mm.



FIL Reset



Havedammens størrelse

4000 L	FIL Reset 5000	FIL Reset 5000	FIL Reset 5000	FIL Reset 5000	FIL Reset 5000	FIL Reset 5000	FIL Reset 5000	FIL Reset 5000	FIL Reset 10000
8000 L	FIL Reset 5000	FIL Reset 5000	FIL Reset 5000	FIL Reset 5000	FIL Reset 10000	FIL Reset 10000	FIL Reset 10000	FIL Reset 10000	FIL Reset 15000
12000 L	FIL Reset 10000	FIL Reset 10000	FIL Reset 10000	FIL Reset 10000	FIL Reset 10000	FIL Reset 15000	FIL Reset 15000	FIL Reset 15000	FIL Reset 15000
16000 L	FIL Reset 15000	FIL Reset 15000	FIL Reset 15000	FIL Reset 15000	FIL Reset 15000	FIL Reset 15000	FIL Reset 15000		

FIL Reset er legende let at vedligeholde - renses let og ubesværet udefra, og slam fra filtret kan ledes til f.eks. nærmeste blomsterbed – leveres komplet med kraftig indbygget UV-C

Best. nr.	Model	I/h.	Outlet	UVC	CTN	Indhold	Ean/Barcode
DM 000500	FIL-Reset 5000	3000- 6000	3/4 - 1,5"	11 Watt	1	25 L.	5704979100185
DM 001000	FIL-Reset 10000	4000- 8000	3/4 - 1,5"	18 Watt	1	30 L.	5704979100208
DM 001500	FIL-Reset 15000	6000-10000	3/4 - 1,5"	24 Watt	1	45 L.	5704979100222



FIL-Tech 5

FIL-Tech 10



FIL-Tech 15

FIL-Tech 5, 10, 15 leveres begge med monterbart UVC filter, som sørger for krystalklart vand i havedammen. De store filtersvampe sørger for den optimale biologiske filtrering.

FIL-Tech 5, 10, 15 kan såfremt det ønskes nedgraves delvist, og på denne måde let skjules i det omkringliggende havedamsmiljø.

Best. nr.	Model	Længde	Bredde	Højde	UV str.	Max. flow	Max. dam
DN 001005	FIL-Tech 5	334 mm.	450 mm.	496 mm.	18 watt	5.000 l/t.	5.000 L.
DN 001010	FIL-Tech 10	670 mm.	450 mm.	496 mm.	36 watt	8.000 l/t.	10.000 L.
DN 001015	FIL-Tech 15	788 mm.	530 mm.	510 mm.	36 watt	10.000 l/t.	15.000 L.
FE 050018	UVC 18	460 mm.	160 mm.	180 mm.	18 watt	8.000 l/t.	15.000 L.
FE 050024	UVC 24	460 mm.	160 mm.	180 mm.	24 watt	12.000 l/t.	20.000 L.
FE 050036	UVC 36	518 mm.	160 mm.	180 mm.	36 watt	16.000 l/t.	25.000 L.



ECO-Bead



Nyt innovativt og simpelt rense- og skylle enhed.

Luftpumpe ikke nødvendig!
For enhver form for rensning.

Aftapningshane i bunden,
må bruges under driften.

Det ultimative filteranlæg til koi og havedamme samt til svømmesøer

ECO-Bead filtrene er produceret af spunden glasfiber - som sørger for den optimale holdbarhed.
ECO-Bead filtrene er overfladebehandlet med flydende resin - så overfladen er glat og servicevenlig.

ECO-Bead filtrene leveres med en stabil fod og bundaftapning for bl.a. vintersikring af filtrene.

Best. nr.	Model	Dia. in " + cm	Valve size	Air Blower	Filter media	Media kg.
CS 900525	ECO-Bead 10	Ø. 21" / 54 cm.	1,5"	1 HP 230 V.	70 liter	2 kg.
CS 900625	ECO-Bead 30	Ø. 25" / 64 cm.	1,5"	1 HP 230 V.	120 liter	3 kg.
CS 900710	ECO-Bead 34	Ø. 28" / 72 cm.	1,5"	1 HP 230 V.	160 liter	4 kg.
CS 900800	ECO-Bead 52	Ø. 32" / 82 cm.	2,0"	2 HP 230 V.	230 liter	7 kg.
CS 900900	ECO-Bead 73	Ø. 36" / 92 cm.	2,0"	2 HP 230 V.	320 liter	10 kg.
CS 901000	ECO-Bead 101	Ø. 40" / 102 cm.	2,0"	2 HP 230 V.	430 liter	15 kg.
CS 901120	ECO-Bead 142	Ø. 44" / 112 cm.	2,0"	2 HP 230 V.	590 liter	18 kg.
CS 901200	ECO-Bead 148	Ø. 48" / 122 cm.	2,0"	2 HP 230 V.	750 liter	20 kg.

Best. nr.	Diameter	Height	Water Flow	Pond size	Fish load	Food pr. day
CS 900525	540 mm.	675 mm.	11.000 l/h.	10 m/3.	35 kg.	max. 350 gr.
CS 900625	640 mm.	745 mm.	16.000 l/h.	30 m/3.	78 kg.	max. 780 gr.
CS 900710	720 mm.	830 mm.	19.000 l/h.	34 m/3.	94 kg.	max. 940 gr.
CS 900800	820 mm.	905 mm.	25.000 l/h.	52 m/3.	124 kg.	max. 1240 gr.
CS 900900	920 mm.	1005 mm.	30.000 l/h.	73 m/3.	172 kg.	max. 1720 gr.
CS 901000	1020 mm.	1085 mm.	33.000 l/h.	101 m/3.	214 kg.	max. 2140 gr.
CS 901120	1120 mm.	1195 mm.	38.000 l/h.	142 m/3.	300 kg.	max. 3000 gr.
CS 901200	1200 mm.	1325 mm.	42.000 l/h.	148 m/3.	310 kg.	max. 3100 gr.



ECO-POOL



Det ultimative filteranlæg til Pool, Springvand og Svømmesøer

ECO-Pool filtrene er produceret af spunden glasfiber - som sørger for den optimale holdbarhed.

ECO-Pool filtrene er overfladebehandlet med flydende resin - så overfladen er glat og servicevenlig.


ECO-Pool filtrene leveres med en stabil fod og bundaftapning for bl.a. vintersikring af filtrene.

ECO-Pool filtrene leveres med stærkt transparent låg for en optimal returskyllning og vedligeholdelse.

Best. nr.	Model	Dia. in "	Dia. cm.	Valve	Pool size	Flow	Media
CS 500425	ECO-Pool 10	Ø. 18"	46 cm.	1,5"	10 m ³ .	6 m ³ .	50 kg.
CS 500525	ECO-Pool 30	Ø. 21"	54 cm.	1,5"	30 m ³ .	8 m ³ .	100 kg.
CS 500625	ECO-Pool 34	Ø. 25"	64 cm.	1,5"	34 m ³ .	12 m ³ .	150 kg.
CS 500710	ECO-Pool 52	Ø. 28"	72 cm.	1,5"	52 m ³ .	15 m ³ .	200 kg.
CS 500800	ECO-Pool 73	Ø. 32"	82 cm.	2,0"	73 m ³ .	19 m ³ .	275 kg.
CS 500900	ECO-Pool 101	Ø. 36"	92 cm.	2,0"	101 m ³ .	25 m ³ .	350 kg.
CS 501000	ECO-Pool 132	Ø. 40"	102 cm.	2,0"	132 m ³ .	32 m ³ .	400 kg.
CS 501120	ECO-Pool 158	Ø. 44"	113 cm.	2,0"	158 m ³ .	40 m ³ .	450 kg.
CS 501200	ECO-Pool 189	Ø. 48"	123 cm.	2,0"	189 m ³ .	48 m ³ .	500 kg.
CS 501300	ECO-Pool 230	Ø. 56"	144 cm.	2,0"	230 m ³ .	60 m ³ .	550 kg.
CV 600300	ECO-Skim 300	30 cm.	Height	120 cm.	-	13 m ³ .	-
CV 600500	ECO-Skim 500	50 cm.	Height	150 cm.	-	21 m ³ .	-



Trickle

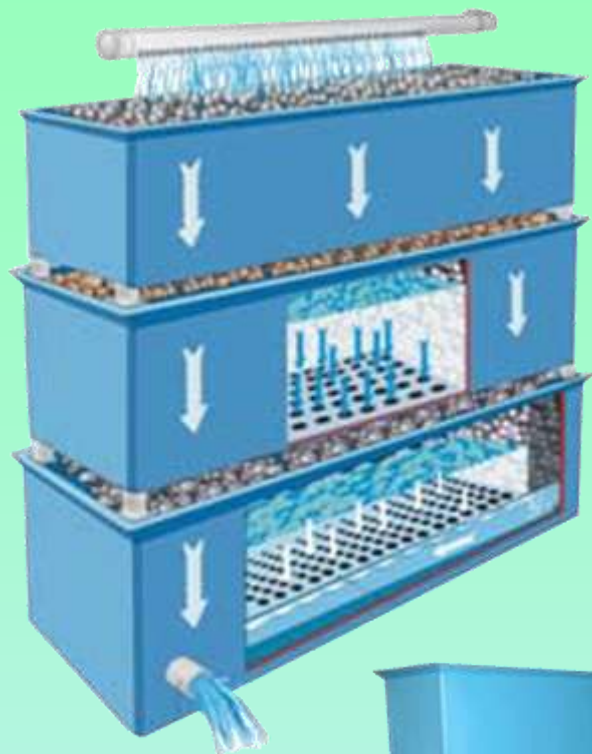

100% effektiv

Japansk filterteknik når den er bedst !

Risfilter hvor vandet beluftes 100 % til gavn for de aktive mikrobakterier !

Producerer helt optimal vandkvalitet for enhver koi og havedam !

Best. nr.	Model	L x B x H. pr. lag	Bio stone	Zeolite	Siporex	Shells	Pond size
DN 400150	Trickle 10	150 x 50 x 40 cm.	70 kg.	80 kg.	80 kg.	49 kg.	5 to 10 m ³ .
DN 400200	Trickle 15	200 x 50 x 40 cm.	95 kg.	100 kg.	100 kg.	70 kg.	10 to 15 m ³ .
DN 400250	Trickle 20	250 x 50 x 40 cm.	115 kg.	120 kg.	120 kg.	84 kg.	15 to 20 m ³ .
DN 400300	Trickle 30	300 x 50 x 40 cm.	138 kg.	150 kg.	150 kg.	98 kg.	20 to 30 m ³ .



ECO-OXY

Mere luft til mindre energiforbrug
ECO-Oxy sparer strøm og forsyner
din havedam med masser af luft.



Med 3 m luftslange
1 luftsten og ekstra
membran



Med 6 m luftslange
2 luftsten og ekstra
membran sæt



Med 12 m luftslange
4 luftsten og ekstra
membran sæt



Med 16 m luftslange
6 luftsten og ekstra
membran sæt

BLUE ECO



ECO-Oxy 35 til 110
incl luftfordeler
ekstra membran og
ekstra membran hus



Det intelligente valg -
for den miljøbevidste forbruger !

Best. nr.	Model	Forbrug	Ydelse	Tryk	Vægt	Størrelse
GT 811003	ECO-Oxy 3	2,5 watt	3,0 l/m.	0,020 Mpa	0,44 kg.	123 x 69 x 60 mm.
GT 811005	ECO-Oxy 5	3,5 watt	5,0 l/m.	0,020 Mpa	0,45 kg.	147 x 76 x 65 mm.
GT 811008	ECO-Oxy 8	5,0 watt	8,0 l/m.	0,022 Mpa	0,68 kg.	168 x 88 x 74 mm.
GT 811010	ECO-Oxy 10	5,5 watt	10,0 l/m.	0,022 Mpa	0,91 kg.	181 x 96 x 76 mm.
GT 811035	ECO-Oxy 35	20,0 watt	35,0 l/m.	0,025 Mpa	6,20 kg.	210 x 185 x 171 mm.
GT 811070	ECO-Oxy 70	47,0 watt	70,0 l/m.	0,038 Mpa	7,25 kg.	238 x 196 x 177 mm.
GT 811110	ECO-Oxy 110	60,0 watt	110,0 l/m.	0,038 Mpa	9,10 kg.	265 x 215 x 198 mm.



- Nem
- Præcis
- Professionel
- Vandtæt
- 0 til 14 pH
- Flydende



pH Pen

Best. nr.	Model	Måleskala	Vægt	LxBxH in mm.	CTN	Ean/Barcode
JX 002010	pH Pen	0,0 til 14 pH	80 gr.	170 x 37 x 37	12	5704979590009
JX 002020	pH sonde		12 gr.	170 x 37 x 37	6	5704979590030



Bundsvejset

Best. nr.	Varebeskrivelse	Størrelse	Antal
KR 002500	Plastpose 3	650 x 200 x 0,05 mm.	300 pcs.
KR 002505	Plastpose 4	700 x 370 x 0,07 mm.	200 pcs.
KR 002510	Plastpose 7	1000 x 500 x 0,07 mm.	100 pcs.
KR 002512	Plastpose 8	1400 x 500 x 0,07 mm.	100 pcs.



POND-SKIM 70



POND-SKIM

Best. nr.	Model	Power	Ydelse	Tryk	Vægt	Størrelse
EK 900070	POND-SKIM 70	70 watt	4.200 l/t.	0,020 Mpa	0,45 kg.	350 x 310 x 300 mm.
EK 900010	POND-SKIM	0 watt	4.500 l/t.	0,022 Mpa	0,68 kg.	Ø. 350 x 865 mm.



- 1 stk. Suge slange 4 m.
- 1 stk. Afløbs slange 2,5 m.
- 3 stk. Forlænger rør sort
- 1 stk. Forlænger rør transparent
- 1 stk. Mundstykke med børste
- 1 stk. Mundstykke kvadratisk
- 1 stk. Mundstykke small
- 2 stk. Filtersvamp
- 1 stk. Beholder
- 4 stk. Fod





Yderst effektiv havedamsstøvsuger. Den kraftfulde 1400 watt motor gør rengøringsjobbet til en leg!
ECO-VAC stopper automatisk, når den er fuld og starter igen 15 til 20 sekunder efter tømning.

Den store 35-liter beholder indeholder et vakuum på 18 Kpa.

ECO-Vac renser din havedam på en nem og hurtig måde.

Best. nr.	Model	Watt	Airflow	Vægt	LxBxH i mm.	CTN	Ean/Barcode
KA 001400	ECO-VAC 1400	1400	65 L/S	9,5 kg.	360 x 360 x 580	1	5704979140044
KA 001402	Filtersvamp			25 gr.	Ø.14 x 140	12	5704979140051

Aqua-Tech UVC Light





High Performance



Best. nr.	Model	Længde	UV output	Spænding	Sokkel	Holdbarhed
FN 220105	UVC-PL 5 watt	85 mm.	12 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	34 volt	G23	8.000 timer
FN 220107	UVC-PL 7 watt	115 mm.	20 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	47 volt	G23	8.000 timer
FN 220109	UVC-PL 9 watt	145 mm.	23 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	60 volt	G23	8.000 timer
FN 220111	UVC-PL 11 watt	214 mm.	33 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	89 volt	G23	8.000 timer
FN 220113	UVC-PL 13 watt	164 mm.	31 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	60 volt	G23	8.000 timer
FN 220118	UVC-PL 18 watt	217 mm.	60 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	60 volt	2G11	8.000 timer
FN 220124	UVC-PL 24 watt	317 mm.	90 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	87 volt	2G11	8.000 timer
FN 220136	UVC-PL 36 watt	410 mm.	120 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	105 volt	2G11	8.000 timer
FN 220155	UVC-PL 55 watt	530 mm.	170 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	103 volt	2G11	8.000 timer



UVC Light



High Performance



Best. nr.	Model	Længde	UV output	Spænding	Sokkel	Holdbarhed
FN 221004	UVT-TL 4 watt	135 mm.	10 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	29 volt	G 5	8.000 timer
FN 221006	UVC-TL 6 watt	212 mm.	16 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	42 volt	G 5	8.000 timer
FN 221008	UVC-TL 8 watt	288 mm.	21 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	56 volt	G 5	8.000 timer
FN 221011	UVC-TL 11 watt	212 mm.	22 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	37 volt	G 5	8.000 timer
FN 221016	UVC-TL 16 watt	288 mm.	36 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	46 volt	G 5	8.000 timer
FN 222015	UVC-TL 15 watt	437 mm.	47 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	34 volt	G 13	8.000 timer
FN 222020	UVC-TL 20 watt	589 mm.	65 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	60 volt	G 13	8.000 timer
FN 222025	UVC-TL 25 watt	437 mm.	70 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	51 volt	G 13	8.000 timer
FN 222030	UVC-TL 30 watt	894 mm.	100 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	45 volt	G 13	8.000 timer
FN 222055	UVC-TL 55 watt	894 mm.	160 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	85 volt	G 13	8.000 timer
FN 223010	UVC-HQ 10 w.	212 mm.	26 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	25 volt	T5-4	9.000 timer
FN 223014	UVC-HQ 14 w.	287 mm.	40 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	34 volt	T5-4	9.000 timer
FN 223017	UVC-HQ 17 w.	357 mm.	57 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	42 volt	T5-4	9.000 timer
FN 223021	UVC-HQ 21 w.	436 mm.	72 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	51 volt	T5-4	9.000 timer
FN 223028	UVC-HQ 28 w.	550 mm.	85 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	60 volt	T5-4	9.000 timer
FN 223030	UVC-HQ 30 w.	620 mm.	85 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	60 volt	T5-4	9.000 timer
FN 223040	UVC-HQ 40 w.	843 mm.	135 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	98 volt	T5-4	9.000 timer
FN 223080	UVC-HQ 80 w.	846 mm.	250 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	115 volt	T5-4	9.000 timer
FN 223120	UVC-HQ 120 w.	1148 mm.	340 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	170 volt	T5-4	9.000 timer
FN 223150	UVC-HQ 150 w.	1554 mm.	400 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	210 volt	T5-4	9.000 timer



Best. nr.	Model	Størrelse	Antal
NA 010050	Guldfiskerør 50	50 cm. x Ø. 20 cm.	1 stk.
NA 010066	Guldfiskerør 66	66 cm. x Ø. 20 cm.	1 stk.
NA 010100	Guldfiskerør 100	100 cm. x Ø. 20 cm.	1 stk.
NA 010000	Fod	25 cm. x Ø. 21 cm.	1 stk.

Best. nr.	Model	Watt	Forbrug	Størrelse	Ean/Barcode
HA 002101	Power LED 1 set 1	1 x 1 watt	1,8 watt	123 x 69 x 60 mm.	5704979450044
HA 002103	Power LED 1 set 3	3 x 1 watt	4,2 watt	147 x 76 x 65 mm.	5704979450051
HA 002301	Power LED 3 set 1	1 x 3 watt	3,8 watt	210 x 185 x 71 mm.	5704979450105
HA 002303	Power LED 3 set 3	3 x 3 watt	10,6 watt	238 x 196 x 77 mm.	5704979450112